

Série 800

811.X.015 BNC 822.X.015 BNC


Protección contra sobretensiones eléctricas en equipos electroelectrónicos conectados a cables coaxiales, con conexión eléctrica a través de conector tipo BNC.

Aplicação:

- CCTV
- Cámara de video
- Monitor de video
- DVR
- Tarjeta de captura de imagen

Dispositivo de Protección contra sobretensiones eléctricas para equipos conectados en CCTV. La conexión eléctrica es realizada a través de conectores del tipo BNC FM - MC. Son adecuados para la protección de equipos instalados en locales de baja o moderada exposición a sobretensiones provenientes de descargas atmosféricas o de otros tipos de disturbios eléctricos transitorios.

La tecnología de protección es basada en la utilización de diodo de avalancha (modelo 811.X.015); Diodo avalancha y descargador de gas (modelo 822.X.015).

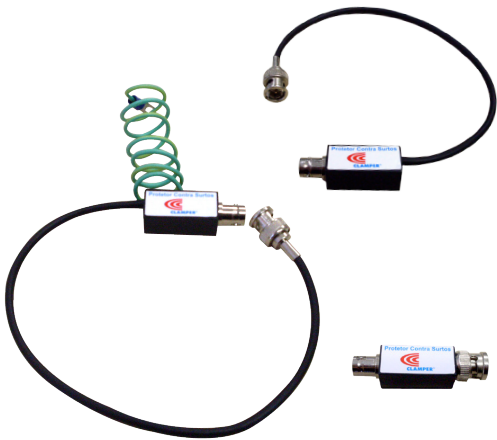

Modelo	811.X.015 BNC FMMC	811.X.015 BNC FMMC RF 75	811.X.015 BNC FMMC RG 59	822.X.015 BNC FMMC RF 75
Nivel de exposición a Sobretensiones	Bajo			Moderado
Tecnología de Protección	Diodo de Avalancha			Diodo de avalancha y Descargador de gas
Número de Conductores Protegidos	1			2
Tiempo de respuesta típico en M.D*.	1 ps			
Tiempo de respuesta típico en M.C**.	-			100 ns
Tensión máxima de servicio	12,8 V			
Tensión residual en M.D*.	21 V @ 71,7 A			
Tensión de disparo sob impulso en M.C**.	-			< 500 V
Máxima corriente de Sobretensión en M.D*.	71 A @ (10/1000) μ s			
Máxima corriente de Sobretensión en M.C**.	-			10 kA (8/20) μ s
Capacitancia en M.D*.	50 pF			
Capacitancia en M.C**.	-			1 pF
Resistencia serie (por conductor)	nula			
Conexión	Conector tipo BNC			
Accesórios	-	Cable RF 75	Cable RG 59	Cable RF 75
Acondicionamiento	Caja plástica anti-llama			
Dimensiones	62,6 x 15 x 15 mm	"47,7 x15 x 15 mm	47,7 x15 x 15mm acrescido de 282 mm de cabo mais conector	47,7 x15 x 15mm acrescido de 273 mm de cabo mais conector e 220mm de cabo de aterramento
Peso	añadido de 273 mm de cable más conector"	"47,7 x15 x 15 mm	36,1 g	40,6 g

M.D*.: Modo Diferencial (se refiere a la protección entre los dos conductores protegidos).

M.C**.: Modo Común (se refiere a la protección entre los dos conductores protegidos y un conductor de protección).

FICHA TÉCNICA


PRODUTO: Série 800 811.X.015 BNC 822.X.015 BNC		Data: Fevereiro de 2009	Revisão C	Página: 1/2	
Website: www.clamper.com.br	SAC.: 0800 7030 555	Telefone.: 31 3689 9500	Fax.: 31 3689 9501	E-mail: industria@clamper.com.br	

Desenho Mecânico
Série 800 – 811.X.015 BNC 822.X.015 BNC


811.X.015/BNC FM-MC




811.X.015/BNC FM-MC RF-75

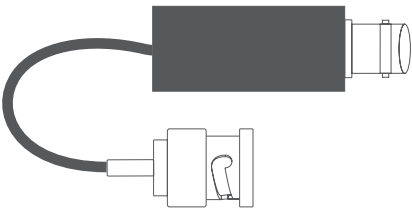

811.X.015/BNC FM-MC RG-59

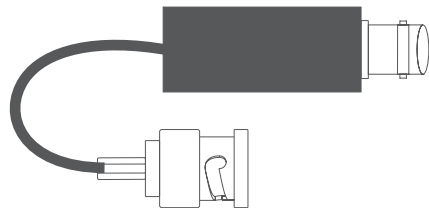

822.X.015/BNC
FM-MC RF-75

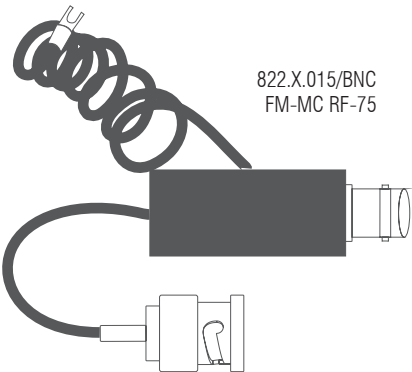

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Série 800 811.X.015 BNC 822.X.015 BNC		Data: Fevereiro de 2009	Revisão C	Página: 2/2	
Website: www.clamper.com.br	SAC: 0800 7030 555	Telefone: 31 3689 9500	Fax: 31 3689 9501	E-mail: industria@clamper.com.br	